


Ficha técnica:

LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE PARED DE ACERO GALVANIZADO

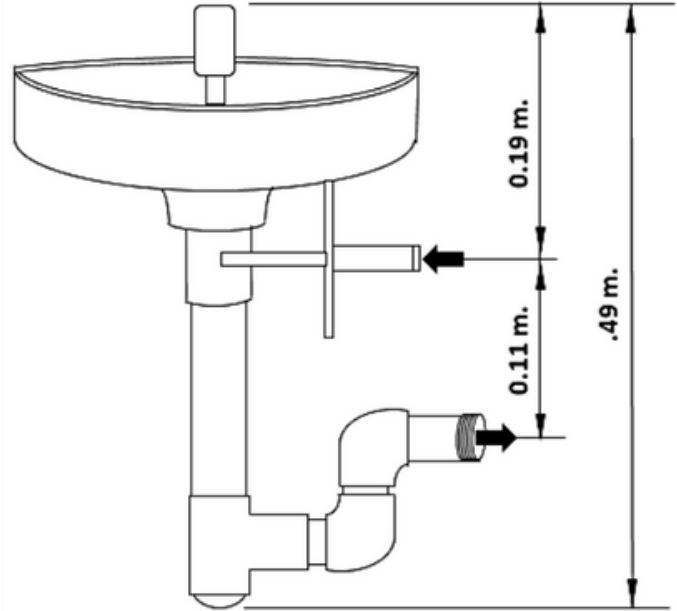

- Altura total de **0.49 metros**.
- Tubería de acero inoxidable tipo 304 de 1 ¼", con conexiones de acero inoxidable de 1 ¼", 1" y ½".
- **Toma del agua** en la parte trasera del equipo, **entrada de ½" NPT roscada, hembra**.
- Válvula de acero inoxidable tipo 304 de ½" activada mediante palanca de acero inoxidable debidamente rotulada.
- Charola de 10" de diámetro en acero inoxidable.
- Dos rociadores de acero inoxidable con malla cubre polvo.
- **Drenaje** en la parte trasera del equipo, **entrada de 1" NPT roscada, macho**.
- Brida para sujeción a pared de ½" de espesor por 5" de diámetro con 4 perforaciones.
- **Altura recomendada** para instalación **mínima de 0.84 metros y máxima de 1.14 metros** del nivel del suelo a la altura de los rociadores.